Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:
Stahl 1.0718, blank.
Edelstahl 1.4305, blank.

Hinweis:
Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.

Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.

Max. Drehzahl 4000 U/min.

Auf Anfrage:
Andere Abmessungen.
Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.

Zeichnungen

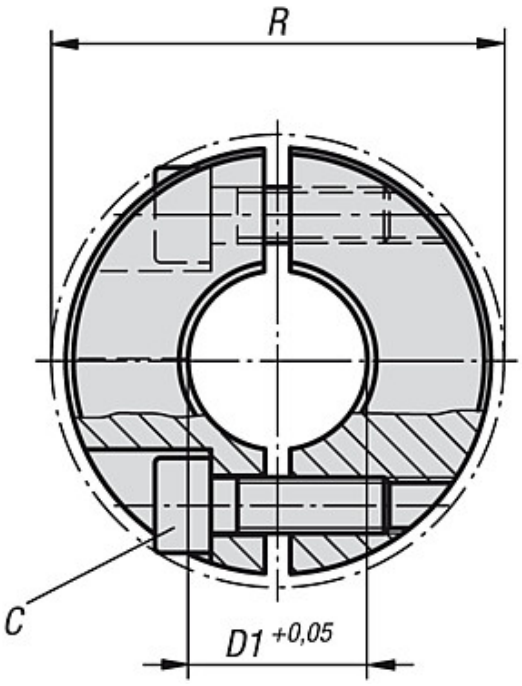

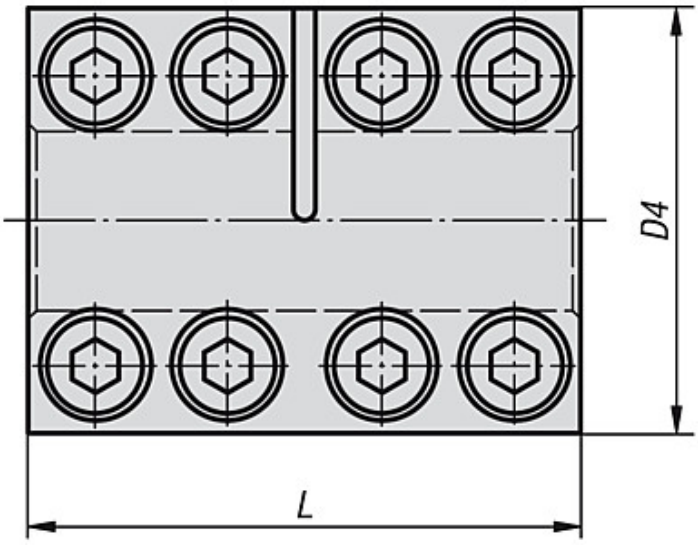

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	C (DIN 912-12.9)	D1	D4	L	R	Nennmoment Nm	Gewicht ca. kg
23052-1100	Stahl	M4x12	10	29	45	32,7	100	0,185
23052-1120	Stahl	M4x12	12	29	45	32,7	100	0,180
23052-1140	Stahl	M5x16	14	34	50	39,1	190	0,272
23052-1150	Stahl	M5x16	15	34	50	39,1	190	0,266
23052-1160	Stahl	M5x16	16	34	50	39,1	190	0,261
23052-1190	Stahl	M6x18	19	42	65	48,2	300	0,520
23052-1200	Stahl	M6x18	20	42	65	48,2	350	0,518
23052-1250	Stahl	M6x18	25	45	75	50,8	390	0,623

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	C (DIN 912-12.9)	D1	D4	L	R	Nennmoment Nm	Gewicht ca. kg
23052-1300	Stahl	M6x18	30	53	83	58,1	475	0,920

Bestellnummer	Material	C (DIN 912-12.9)	D1	D4	L	R	Nennmoment Nm	Gewicht ca. kg
23052-2100	Edelstahl	M4x12	10	29	45	32,7	90	0,185
23052-2120	Edelstahl	M4x12	12	29	45	32,7	90	0,180
23052-2140	Edelstahl	M5x16	14	34	50	39,1	160	0,272
23052-2150	Edelstahl	M5x16	15	34	50	39,1	160	0,266
23052-2160	Edelstahl	M5x16	16	34	50	39,1	160	0,261
23052-2190	Edelstahl	M6x18	19	42	65	48,2	260	0,520
23052-2200	Edelstahl	M6x18	20	42	65	48,2	300	0,518
23052-2250	Edelstahl	M6x18	25	45	75	50,8	325	0,623
23052-2300	Edelstahl	M6x18	30	53	83	58,1	400	0,920